

Descrição:

Essa função realiza a leitura de senha em veículos com o sistema UCH 2 com memória 95040.

Informações Importantes

- Existem dois modelos de UCH2, um deles com a memória 93C66 e outro com a memória 95040;
- A senha de 12 dígitos é utilizada para realizar a programação de chaves via diagnóstico.




Leitura de senha

Passo a Passo

1. Desmonte a UCH localizada acima do pedal de embreagem;
2. Identifique o pino 1 da memória conforme a imagem abaixo;
3. Posicione o Conecta SOIC sobre a memória, com o Pino 1 alinhado corretamente.

Atenção

Caso a memória apresente vestígios de soldagem, o Conecta SOIC pode não funcionar corretamente.

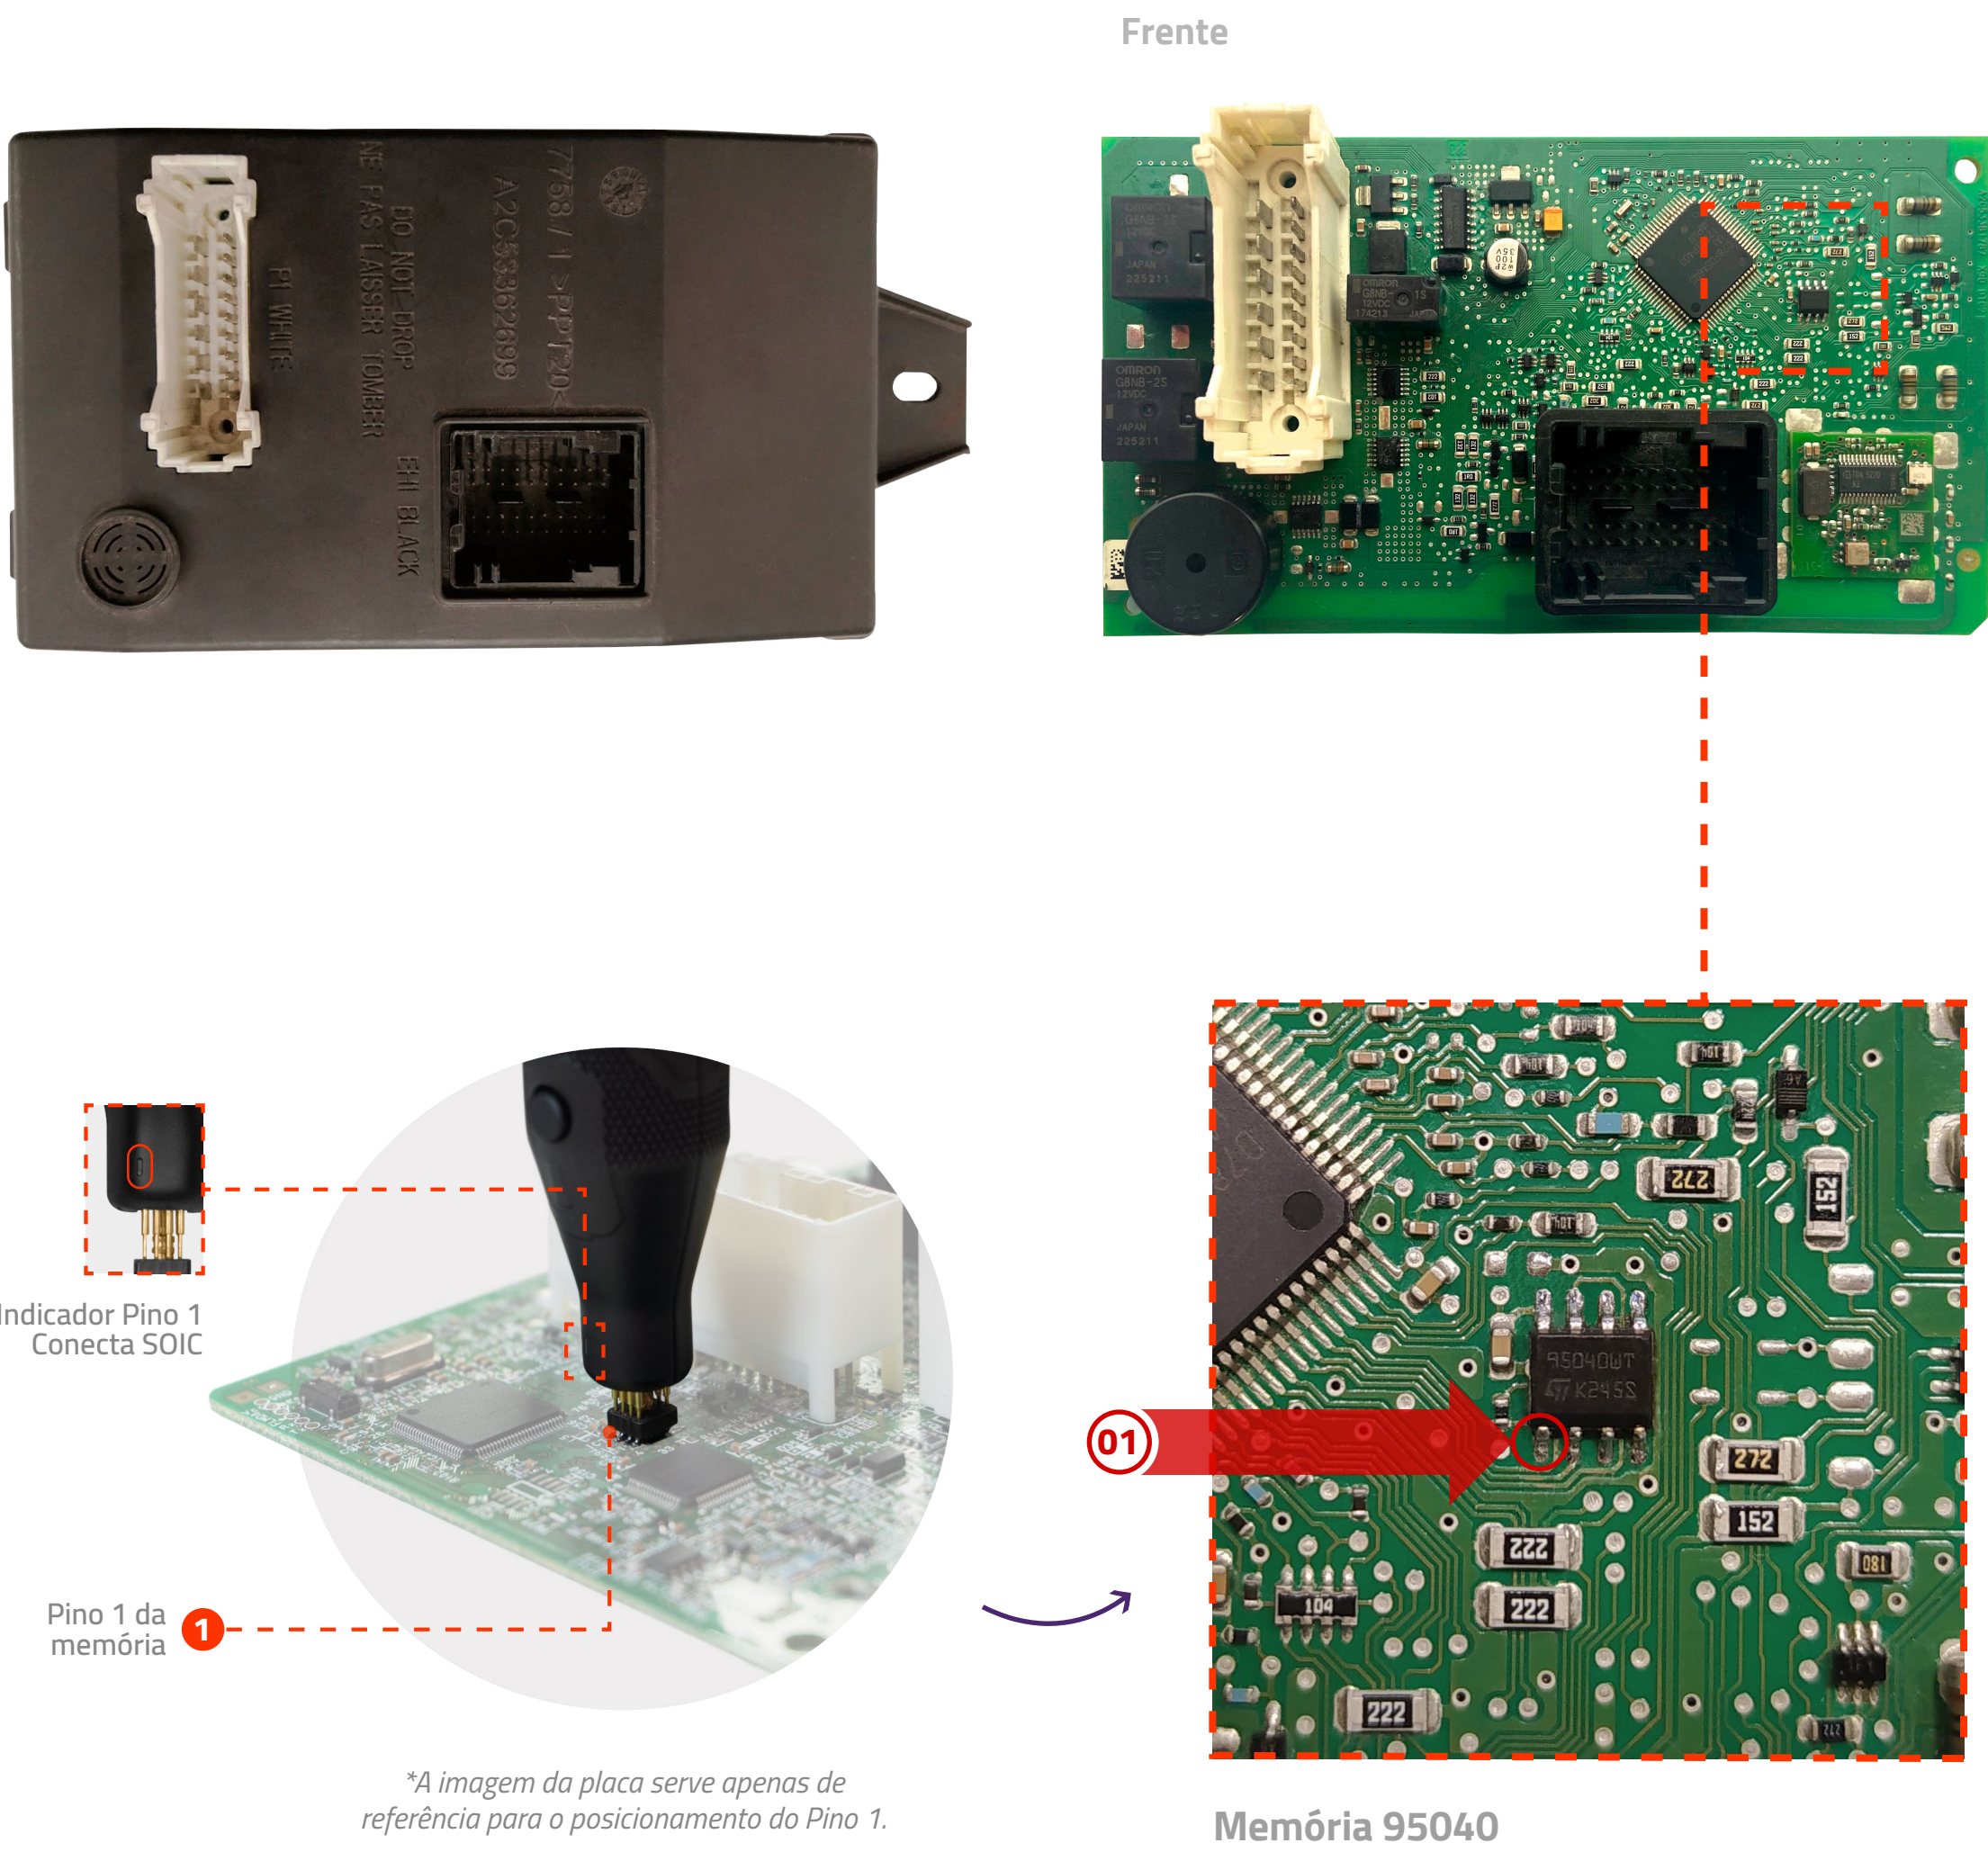

Funções disponíveis:

LEITURA

- Chassi;
- Senha 12 dígitos.